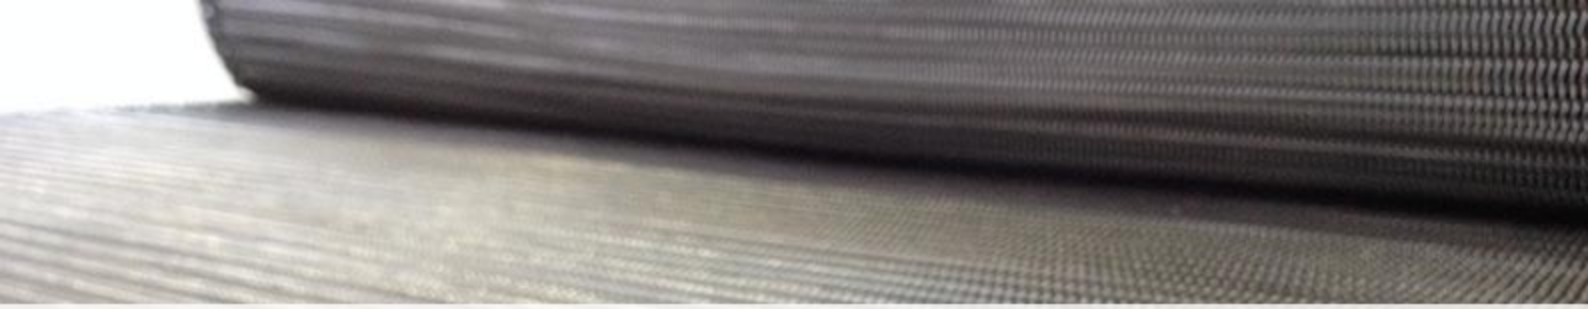

КУБАНЬ СЕТКА

Производитель металлических конвейерных сеток с 1992 г.

каталог продукции

транспортерные сетки (ПСТ) в сборе с цепями

февраль 2015 г.

«Кубань Сетка»
Россия, р. Адыгея, п. Яблоновский, ул. Октябрьская, 40
Телефон: 8-800-222-23-24 (бесплатный вызов по России)
Телефон: 8-861-290-30-06 | тел./факс: 8-861-211-51-64
Email: sales@kubansetka.ru | www.kubansetka.ru

1 Полотно Сетчатое Транспортерное (ПСТ) одинарной сборки в сборе с цепями

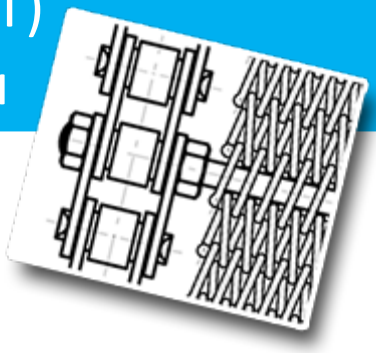

Для выпечки продукции

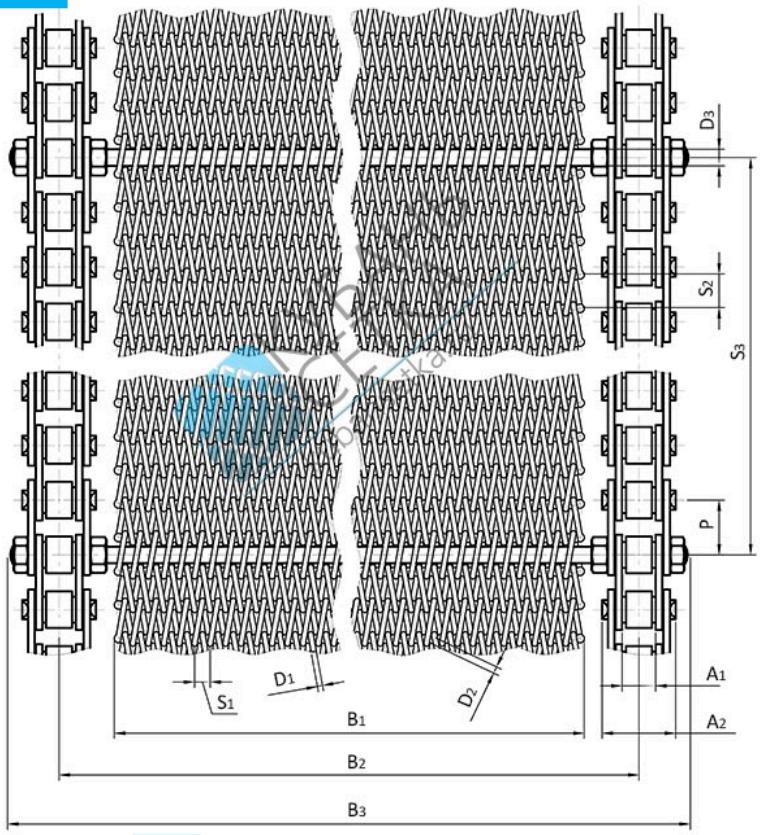

Область применения

Данное исполнение транспортерных сеток предназначено для тяжелых продуктов и при использовании в качестве передачи крутящего момента боковых шестерен.

Применяется для таких процессов как:

- *выпечка мучных кондитерских и хлебобулочный продуктов;*
- *на оборудовании упаковки в термоусадочную пленку;*
- *подача пластиковой, жестяной и стеклянной тары;*
- *мойка, сушка, обжарка, копчение и другое.*

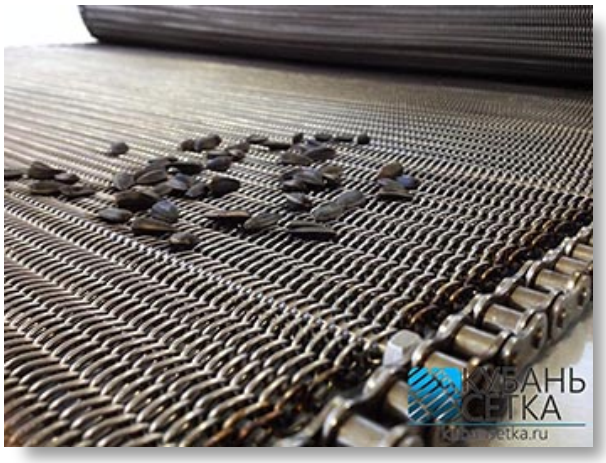

Характеристики

Основные параметры	***Обозначение***	***Величина, (мм.)***
Диаметр проволоки спиралей	D_1	*1,0…3,0 мм.*
Диаметр проволоки стержней	D_2	*1,0…3,0 мм.*
Шаг навивки спиралей	S_1	*3,5…22,0 мм.*
Шаг сборки стержней	S_2	*4,0…30,0 мм.*
Толщина	*H*	*4,5…16 мм.*
Ширина	*B*	*До 3600 мм.*
Длина	*L*	*По заказу*

Типы материалов:

Материал	***Рабочая температура, С***
Ст.3, Ст.10, Ст.20	*до 400*
Aisi 302	*До 550*
Aisi 304	*До 750*
Aisi 321	*До 750*
25Х25Н20С2	*До 1100*
Х20Н80-Н	*До 1350*

Изготавливаются в сборе с цепями из нержавеющей стали (КГ), цепями с полыми валиками (НР), а также приводными цепями по ГОСТ 13568-97 (ISO 606-2004, DIN 8187-1, DIN 8188-1) и др.

Телефон: 8-800-222-23-24 (бесплатный вызов по России)
Телефон: 8-861-290-30-06 | тел./факс: 8-861-211-51-64
Email: sales@kubansetka.ru | www.kubansetka.ru

2 Полотно Сетчатое Транспортерное (ПСТ) одинарной сборки в сборе с цепями

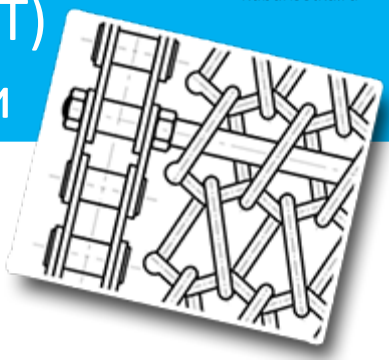

Для охлаждения продукции

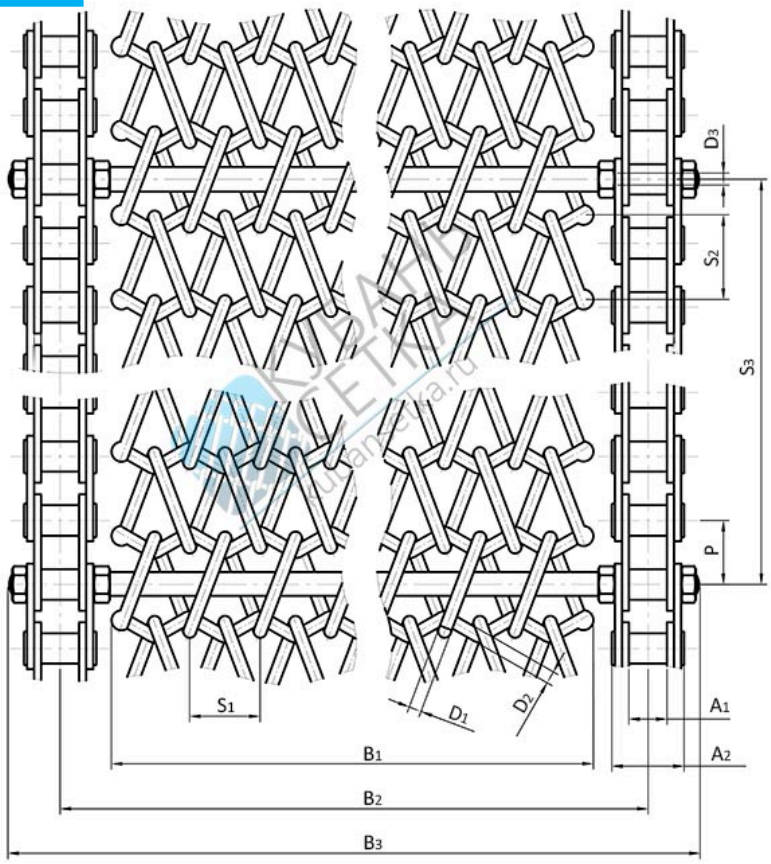

Область применения

Данное исполнение транспортерных сеток предназначено для тяжелых продуктов и при использовании в качестве передачи крутящего момента боковых шестерен.
Применяется для таких процессов как:
- охлаждение кондитерских и хлебобулочных изделий;
- охлаждение карамели;
- на оборудовании упаковки в термоусадочную пленку;
- подача пластиковой, жестяной и стеклянной тары;
- мойка, сушка, обжарка, копчение и другое.

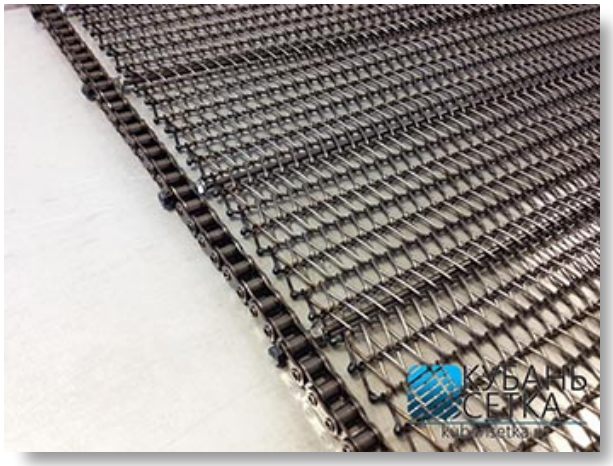

Характеристики

Основные параметры	***Обозначение***	***Величина, (мм.)***
Диаметр проволоки спиралей	D_1	*1,0…3,0 мм.*
Диаметр проволоки стержней	D_2	*1,0…3,0 мм.*
Шаг навивки спиралей	S_1	*3,5…22,0 мм.*
Шаг сборки стержней	S_2	*4,0…30,0 мм.*
Толщина	*H*	*4,5…16 мм.*
Ширина	*B*	*До 3600 мм.*
Длина	*L*	*По заказу*

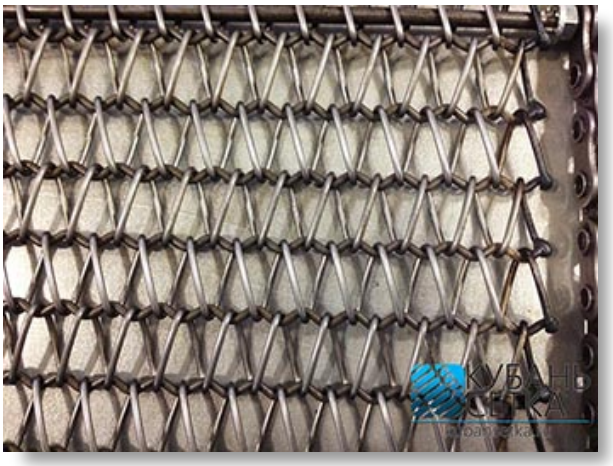

Типы материалов:

Материал	***Рабочая температура, С***
Ст.3, Ст.10, Ст.20	*до 400*
Aisi 302	*До 550*
Aisi 304	*До 750*
Aisi 321	*До 750*
25Х25Н20С2	*До 1100*
Х20Н80-Н	*До 1350*

Изготавливаются в сборе с цепями из нержавеющей стали (RF), цепями с полыми валиками (HP), а также приводными цепями по ГОСТ 13568-97 (ISO 606-2004, DIN 8187-1, DIN 8188-1) и др.

Телефон: 8-800-222-23-24 (бесплатный вызов по России)
Телефон: 8-861-290-30-06 | тел./факс: 8-861-211-51-64
Email: sales@kubansetka.ru | www.kubansetka.ru

3 Полотно Сетчатое Транспортерное (ПСТ) двойной сборки в сборе с цепями

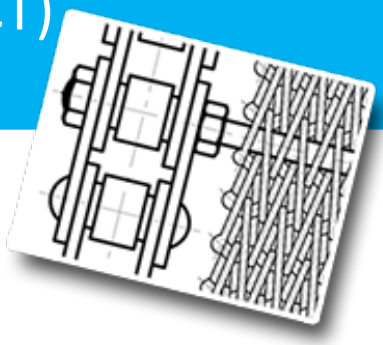

Для выпечки продукции

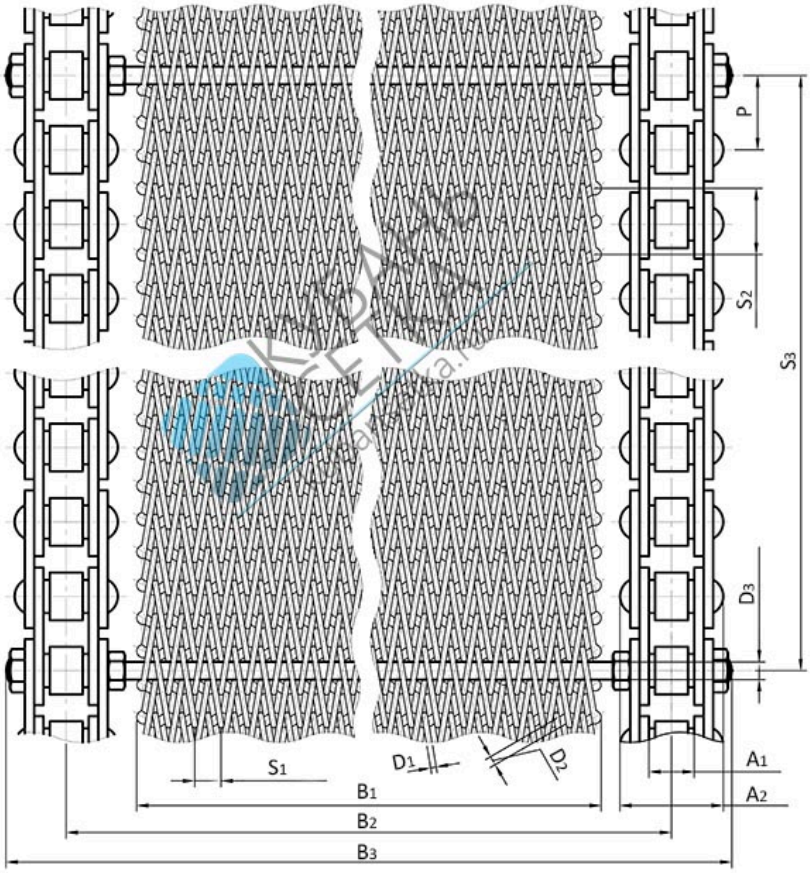

Область применения

Данное исполнение транспортерных сеток предназначено для тяжелых продуктов и при использовании в качестве передачи крутящего момента боковых шестерен.
Благодаря исполнению «Сетка в Сетке» данный тип имеет почти идеально ровную поверхность и обеспечивает равномерную теплопередачу из-за плотно собранных спиралей.
Применяется для таких процессов как:
- выпечки мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий;
- выпечка крекерного печенья;
- выпечка пряников;
- отжиг;
- закалка;
- транспортировка тяжелых предметов;
- транспортировка мелких предметов и другое.

Характеристики

Основные параметры	***Обозначение***	***Величина, (мм.)***
Диаметр проволоки спиралей	D_1	*1,0…3,0 мм.*
Диаметр проволоки стержней	D_2	*1,0…3,0 мм.*
Шаг навивки спиралей	S_1	*3,5…22,0 мм.*
Шаг сборки стержней	S_2	*4,0…30,0 мм.*
Толщина	*H*	*4,5…16 мм.*
Ширина	*B*	*До 3600 мм.*
Длина	*L*	*По заказу*

Типы материалов:

Материал	***Рабочая температура, С***
Ст.3, Ст.10, Ст.20	*до 400*
Aisi 302	*До 550*
Aisi 304	*До 750*
Aisi 321	*До 750*
25Х25Н20С2	*До 1100*
Х20Н80-Н	*До 1350*

Изготавливаются в сборе с цепями из нержавеющей стали (RF), цепями с полыми валиками (HP), а также приводными цепями по ГОСТ 13568-97 (ISO 606-2004, DIN 8187-1, DIN 8188-1) и др.

Телефон: 8-800-222-23-24 (бесплатный вызов по России)
Телефон: 8-861-290-30-06 | тел./факс: 8-861-211-51-64
Email: sales@kubansetka.ru | www.kubansetka.ru